

Diamond Burs

金刚砂车针



 perfect® 葆丰

 *perfect*[®] 保丰

5个重点使得它品质好、更耐用!

葆丰金刚砂车针
Diamond Burs

高品质原材料等级

进口天然金刚石粉碎，并经过去杂、去磁、滚圆、提纯处理。

均匀的金刚砂颗粒大小

严格分级砂粒尺寸和质量，确保颗粒大小一致，从而实现高效切割、平稳预备和减少振动。

均匀的金刚砂颗粒渡层

经机械控制，多层渡砂工艺，确保金刚砂覆盖率一致且最佳，预备更快、更平滑的切割和耐用性。

金刚砂颗粒最佳嵌入

嵌入深度严格工艺把控，确保切割率的同时，不掉砂，减少热量积聚和髓损伤的风险。

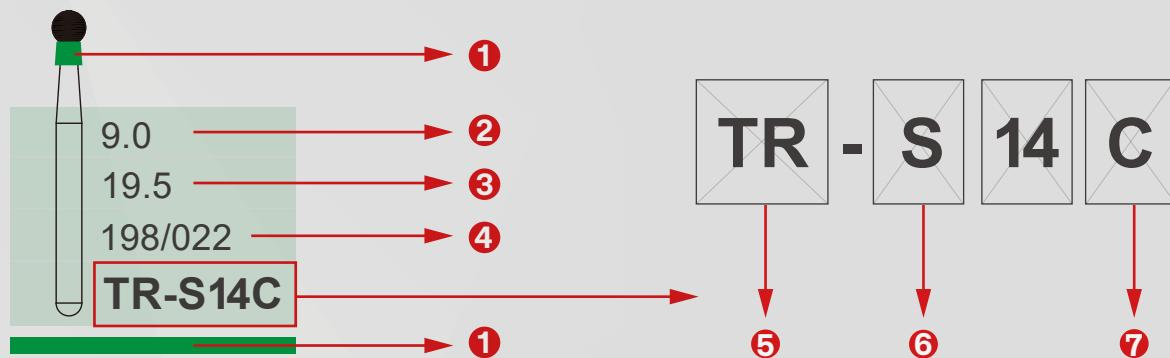
毛坯精确一体研磨

经过日本进口设备加工成型，统ISO标准、精度高，同心度好，平稳无振动。

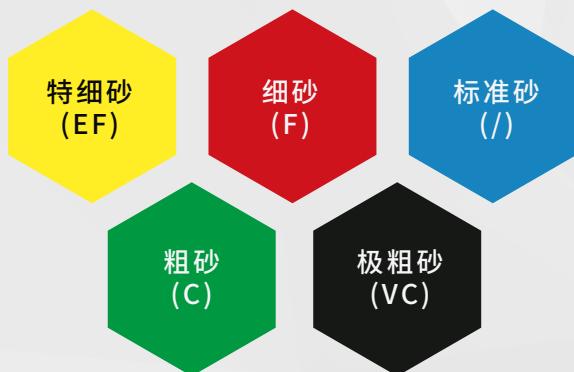


产品手册标注图解

葆丰金刚砂车针
Diamond Burs



① 颜色标识: 不同颜色代表金刚砂粒子不同的粗细程度



② 工作头工作长度

③ 产品全长

④ ISO编码/头部直径

车针头部直径 (1/10mm)	转速范围 (rpm)	最大转速 (rpm)
008-010	75.000-150.000	450.000
012-014	60.000-110.000	450.000
016-018	45.000-88.000	450.000
021-023	40.000-75.000	300.000
025-027	30.000-65.000	160.000
029-031	25.000-56.000	140.000
033-040	22.000-45.000	120.000
042-050	20.000-37.000	95.000
055-060	17.000-32.000	80.000
065-080	13.000-26.000	60.000

⑤ 工作部形状

BR 圆球形		用于定深、去腐等
BC 紧口圆球形		用于制备倒凹
SI 倒锥形		用于制备倒凹，定深，修整
DI 紧口倒锥形		用于制备倒凹
WR 轮形		用于后牙(牙合)面预备及修整
SF 平头圆柱形		用于窝洞制备，制作定深沟
TF 平头锥形		用于金属烤瓷牙制备90度肩台

SR 圆头柱形		用于窝洞制备，制作颈部定深沟
TR 圆头锥形		用于全瓷冠肩台制备，制备凹形肩台
CR 圆头锥形		用于嵌体制备
CF 圆头锥形		用于备牙，破冠，分牙等
SO 尖头圆柱形		用于窝洞制备，制备135度肩台
FO 尖头火焰形		用于咬合面及前牙舌面、舌窝
TC 尖头锥形		用于轴面制备，打开邻间隙
CD 儿童车针		用于儿童窝洞制备
EX 特殊形状		用于预备、抛光、开髓、肩台修整等
CE 瓷睿刻车针		用于抛光、全瓷冠制备修整等
RS 圆锥圆边形		用于平滑圆边的制备

⑥ 柄部长度标注


S: 短柄 SS:极短柄 L:加长柄 (标准手柄无标注)


⑦ 粒子粗细标注: 代表金刚砂粒子不同的粗细程度


EF:特细砂 F:细砂 C:粗砂 VC:极粗砂
(标准砂“/”无标注)

特细砂(EF)

葆丰金刚砂车针
Diamond Burs


工作长度	1.5	7	10	10	10	6	8	8	8
全长	19	21	24	22	22	19	22	22	22
ISO编码/头部直径	001/014	171/014	173/012	173/014	173/016	140/010	141/010	141/012	141/014
工作部形状/型号	 BR-40EF	 TF-21EF	 TF-11EF	 TF-12EF	 TF-13EF	 SR-15EF	 SR-11EF	 SR-12EF	 SR-13EF

工作长度	7	9	9	9	10	10	10	4	5
全长	21	22	22	20	22	21.5	22	19	19
ISO编码/头部直径	197/014	198/015	199/016	198/020	199/014	199/014	199/014	196/014	196/019
工作部形状/型号	 TR-21EF	 TR-13EF	 TR-26EF	 TR-S14EF	 TR-12EF	 TR-25EF	 TR-11EF	 CR-12EF	 CR-11EF

工作长度	3	4	4.3	3.7	4.5	5	4.7	6	6
全长	19	22	23.5	19.5	19	19	19	18.5	20
ISO编码/头部直径	257/014	540/007	243/008	257/016	257/017	257/019	277/021	248/009	249/012
工作部形状/型号	 FO-30EF	 FO-38EF	 FO-40EF	 FO-32EF	 FO-29EF	 FO-28EF	 FO-34EF	 FO-41EF	 FO-20EF


工作长度	7	7	8	6	8	8	8	10	5
全长	21	21	22	21	20	22	22	22	19
ISO编码/头部直径	298/012	298/014	248/011	160/010	166/010	160/012	166/014	160/014	237/019
工作部形状/型号	 FO-21EF	 FO-22EF	 FO-42EF	 TC-26EF	 TC-20EF	 TC-21EF	 TC-22EF	 TC-11EF	 EX-21EF

工作长度	5.9	5.9	7.1	4	4.2	4.2	7	3.4	2
全长	15.9	15.9	21	14.2	16	19	21.1	19.1	19.1
ISO编码/头部直径	197/012	197/012	218/012	170/016	544/018	544/018	545/018	284/016	254/024
工作部形状/型号	 EX-SS13EF	 EX-SS14EF	 EX-27EF	 EX-SS33EF	 EX-SS38EF	 EX-38EF	 EX-29EF	 EX-36EF	 EX-37EF

工作长度	5.3	4.7	9
全长	19	20.6	21.7
ISO编码/头部直径	544/019	254/026	198/016
工作部形状/型号	 CE-13EF	 CE-15EF	 CE-16EF

细砂(F)

保丰金刚砂车针
Diamond Burs

工作长度	0.5	0.7	0.8	0.9	0.9	1	1.4	1.5	1.8
全长	19	19	19	19	19.2	19	19	19	19
ISO编码/头部直径	001/006	001/007	001/008	001/009	001/010	001/011	001/013	001/015	001/017
工作部形状/型号	 BR-48F	 BR-49F	 BR-50F	 BR-45F	 MI-45F	 BR-46F	 BR-41F	 BR-40F	 BR-31F



工作长度	1.9	2.3	0.6	0.6	3.1	4	7	10	10
全长	19	19	19	16.8	19.2	19	21	24	22
ISO编码/头部直径	001/020	001/022	304/016	304/016	108/009	170/024	171/015	173/013	173/015
工作部形状/型号	 BR-29F	 BR-30F	 WR-31F	 WR-S31F	 MI-62F	 TF-45F	 TF-21F	 TF-11F	 TF-12F





工作长度	10	3.7	6	6	8	8	8	8	7
全长	22	19.2	21.5	21.5	22	22	22	22	21
ISO编码/头部直径	173/017	138/007	140/011	140/013	141/011	141/013	141/015	141/017	197/015
工作部形状/型号	 TF-13F	 MI-61F	 SR-18F	 SR-19F	 SR-11F	 SR-12F	 SR-13F	 SR-14F	 TR-21F




工作长度	9	9	10	10	10	11.5	4	7	5
全长	22	22	22	21.5	22	24	19	21.5	19
ISO编码/头部直径	198/017	199/017	199/015	199/015	199/015	200/021	196/015	197/012	196/018
工作部形状/型号	 TR-13F	 TR-26F	 TR-12F	 TR-25F	 TR-11F	 TR-15F	 CR-12F	 CR-21F	 CR-11F

工作长度	8	3	3.7	4.5	5	4.7	5	7	7.2
全长	21.5	19	19.5	19	19	19	19	21	18.1
ISO编码/头部直径	289/013	257/015	257/017	257/018	257/020	277/022	257/027	298/013	298/013
工作部形状/型号	 CR-22F	 FO-30F	 FO-32F	 FO-29F	 FO-28F	 FO-34F	 FO-25F	 FO-21F	 FO-SS21F

工作长度	7	2.1	6	8	8	8	8	10	10
全长	21	19.2	21	20	22	18	22	22	22
ISO编码/头部直径	298/015	161/007	160/011	166/011	160/013	160/013	166/015	160/012	160/014
工作部形状/型号	 FO-22F	 MI-53F	 TC-26F	 TC-20F	 TC-21F	 TC-SS21F	 TC-22F	 TC-12F	 TC-13F

工作长度	10	0.6	2.1	3.7	2.1	2.1	1.2	2.1	3.5
全长	22	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
ISO编码/头部直径	160/015	001/007	138/007	138/007	161/007	246/007	254/008	246/007	247/007
工作部形状/型号	 TC-11F	 CD-50F	 CD-51F	 CD-52F	 CD-53F	 CD-54F	 CD-55F	 CD-56F	 CD-57F





工作长度	3.1	6.8	2.1	3.7	3.1	4	5	0.1	0.4
全长	16.5	16.7	19	19	19	19	19	21.1	21
ISO编码/头部直径	108/009	171/013	138/007	138/007	108/009	234/013	237/020	150/011	150/011
工作部形状/型号	 CD-58F	 CD-59F	 CD-60F	 CD-61F	 CD-62F	 EX-31F	 EX-21F	 EX-19F	 EX-18F




工作长度	3.8	9	5.2	4.7	9	8
全长	19	21.7	19	20.6	21.7	22
ISO编码/头部直径	552/032	546/021	544/020	254/027	198/017	172/011
工作部形状/型号	 EX-47F	 CE-12F	 CE-13F	 CE-15F	 CE-16F	 CE-17F


标准砂(/)

碳丰金刚砂车针
Diamond Burs


工作长度	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1	1	1.4
全长	19	16.5	19	16.5	19	16.5	19	16.5	19
ISO编码/头部直径	001/008	001/008	001/009	001/009	001/010	001/010	001/012	001/012	001/014
工作部形状/型号	 BR-49	 BR-S49	 BR-50	 BR-S50	 BR-45	 BR-S45	 BR-46	 BR-S46	 BR-41

工作长度	1.4	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.3
全长	16.5	19	16.5	19	16.5	22.5	19	16.5	19
ISO编码/头部直径	001/014	001/016	001/016	001/018	001/018	001/018	001/021	001/021	001/023
工作部形状/型号	 BR-S41	 BR-40	 BR-S40	 BR-31	 BR-S31	 BR-L31	 BR-29	 BR-S29	 BR-30


工作长度	2.3	3.2	3.2	2.5	2.5	2.3	2.3	2.3	2.4
全长	16.5	19	16.5	19	16.5	19	16.5	19	19
ISO编码/头部直径	001/023	002/010	002/010	002/012	002/012	002/014	002/014	002/016	002/018
工作部形状/型号	 BR-S30	 BC-44	 BC-S44	 BC-43	 BC-S43	 BC-42	 BC-S42	 BC-32	 BC-31


工作长度	1.8	1.8	1.2	1.2	1.6	1.8	1.8	2	2.5
全长	19	16.5	19	16.5	19	19	16.5	19	19
ISO编码/头部直径	010/010	010/010	010/012	010/012	010/014	010/016	010/016	010/018	010/023
工作部形状/型号	 SI-45	 SI-S45	 SI-46	 SI-S46	 SI-47	 SI-48	 SI-S48	 SI-49	 SI-50

工作长度	2.3	2.3	2.3	3.3	3.3	0.5	1.4	0.9	1.8
全长	19	17	14.5	19	16.5	19	19	19	19
ISO编码/头部直径	019/010	019/010	019/010	019/014	019/014	041/024	068/040	068/042	068/042
工作部形状/型号	 DI-41	 DI-S41	 DI-SS41	 DI-42	 DI-S42	 WF-30	 WR-12	 WR-11	 WR-13

工作长度	1.4	2	3.7	3.7	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
全长	19	19.5	19	16.5	19	16.5	19	16.5	19
ISO编码/头部直径	068/043	903/044	107/009	107/009	109/010	109/010	109/013	109/013	109/014
工作部形状/型号	 WR-18	 WR-19	 SF-32	 SF-S32	 SF-41	 SF-S41	 SF-31	 SF-S31	 SF-42



工作长度	4.2	7	7	8	8	8	8	8	8
全长	19	21	21	22	19.5	22	19.5	24	22
ISO编码/头部直径	109/016	110/014	110/016	111/012	111/012	111/014	111/014	111/014	111/016
工作部形状/型号	 SF-43	 SF-21	 SF-15	 SF-11	 SF-S11	 SF-12	 SF-S12	 SF-L12	 SF-13

工作长度	3.5	3.5	4	4	4	4	4	5	5
全长	19	16.8	19	19	19	16.7	14.2	19.5	17
ISO编码/头部直径	169/011	169/011	170/012	170/014	170/016	170/016	170/016	170/018	170/018
工作部形状/型号	 TF-41	 TF-S41	 TF-42	 TF-43	 TF-31	 TF-S31	 TF-SS31	 TF-23	 TF-S23




工作长度	5.3	5.3	7	7	7	7	8	8.3	9.2
全长	19.5	16.8	21	18.7	21	18.7	20	20.2	22
ISO编码/头部直径	170/021	170/021	171/014	171/014	171/016	171/016	172/012	172/014	172/023
工作部形状/型号	 TF-22	 TF-S22	 TF-20	 TF-S20	 TF-21	 TF-S21	 TF-18	 TF-19	 TF-14

工作长度	10	10	10	10	10	6	6	6	8
全长	24	24	22	21.1	22	19	21.5	21.5	22
ISO编码/头部直径	173/012	173/014	173/016	173/016	173/018	140/012	140/012	140/014	141/010
工作部形状/型号	 TF-10	 TF-11	 TF-12	 TF-S12	 TF-13	 SR-15	 SR-18	 SR-19	 SR-10


工作长度	 8	 8	 8	 7	 7	 7	 7	 7	 7
全长	22	22	22	21	19	21	19	17.6	21
ISO编码/头部直径	141/012	141/014	141/016	197/014	197/014	197/016	197/016	197/016	197/018
工作部形状/型号	SR-11	SR-12	SR-13	TR-20	TR-S20	TR-21	TR-S21	TR-SS21	TR-24

工作长度	 8	 7.9	 8	 7.5	 7.5	 9	 9	 8.8	 9
全长	19.5	17	17	19	17	20	22	21	22
ISO编码/头部直径	198/012	198/012	198/013	198/014	198/014	198/014	198/018	198/018	199/018
工作部形状/型号	TR-22	TR-S22	TR-S27	TR-23	TR-S23	TR-S29	TR-13	TR-S13	TR-26

工作长度	 9	 9	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 11.2
全长	22	20	22	22	20	22	20	21.5	23.7
ISO编码/头部直径	198/022	198/022	199/013	199/016	199/016	199/016	199/016	199/016	200/022
工作部形状/型号	TR-14	TR-S14	TR-10	TR-11	TR-S11	TR-12	TR-S12	TR-25	TR-15

工作长度	 11.2	 6.3	 6.5	 7	 8	 8	 8.5	 8.5	 9
全长	23.7	21.2	19.5	19	19	22.3	21	21.5	21
ISO编码/头部直径	200/024	297/014	297/014	297/017	297/015	298/017	198/012	298/016	298/017
工作部形状/型号	TR-19	CF-33	CF-25	CF-26	CF-21	CF-28	CF-11	CF-14	CF-15

工作长度	 9.2	 8.7	 9.5	 10	 10	 10	 12	 6	 6
全长	21	20	23	22	21	22	24	21	20.9
ISO编码/头部直径	299/017	298/019	299/020	198/015	198/016	298/016	298/019	288/010	288/012
工作部形状/型号	CF-22	CF-31	CF-32	CF-13	CF-12	CF-17	CF-18	SO-35	SO-20


工作长度	 6	 8	 3	 3.7	 4.5	 5	 4.7	 5	 5
全长	18.9	21.7	19	19.5	19	19	19	19	19
ISO编码/头部直径	288/012	289/014	257/016	257/018	257/019	257/021	277/023	257/028	257/032
工作部形状/型号	SO-S20	SO-21	FO-30	FO-32	FO-29	FO-28	FO-34	FO-25	FO-27

工作长度	 7	 7	 7	 7	 7.5	 8	 8	 9.5	 10
全长	22	21	18.2	21	22	21	21	20	22
ISO编码/头部直径	249/011	298/014	298/014	298/016	249/012	249/013	249/016	190/017	250/012
工作部形状/型号	FO-15	FO-21	FO-S21	FO-22	FO-42	FO-16	FO-23	FO-S54	FO-12

工作长度	10	10	10	6	8	8	8	8	10
全长	24	22	22	21	20	22	17	22	22
ISO编码/头部直径	290/012	250/014	250/017	160/012	166/012	160/014	160/014	166/016	166/013
工作部形状/型号	 FO-11	 FO-13	 FO-14	 TC-26	 TC-20	 TC-21	 TC-SS21	 TC-22	 TC-10

工作长度	10	10	10	10	10	10	10	13	2.2
全长	22	20	22	20	22	20	22	25	16
ISO编码/头部直径	160/013	160/013	160/015	160/015	160/016	160/016	166/018	166/019	138/008
工作部形状/型号	 TC-12	 TC-S12	 TC-13	 TC-S13	 TC-11	 TC-S11	 TC-16	 TC-L19	 CD-SS51


工作长度	3	4	5	5	7.5	0.4	7	8	9
全长	19	19	19	19	19.5	21	21.5	21.5	21.5
ISO编码/头部直径	237/010	234/014	237/018	237/021	002/018	150/012	655/017	655/018	655/019
工作部形状/型号	 EX-41	 EX-31	 EX-20	 EX-21	 EX-23	 EX-18	 EX-27	 EX-28	 EX-29



工作长度	4.6	7.6	7.6	7.1	10	4.9	4.9	7.1	6
全长	20	24	24	24	24	18.9	19	20	16.0
ISO编码/头部直径	552/014	552/016	552/020	552/021	237/017	039/032	039/032	039/034	197/014
工作部形状/型号	 EX-44	 EX-09	 EX-10	 EX-45	 EX-24	 EX-26	 EX-11	 EX-12	 EX-SS13


工作长度	6.0	4.0	4.2	10	4.2
全长	16.0	14.2	16	23	19
ISO编码/头部直径	197/014	170/016	544/018	553/019	554/018
工作部形状/型号	 EX-SS14	 EX-SS33	 EX-SS38	 RS-11	 RS-31

粗砂(C)

葆丰金刚石车针
Diamond Burs


工作长度	0.7	0.8	0.9	1	1.4	1.5	1.8	1.9	2.3
全长	19	19	19	19	19	19	19	19	19
ISO编码/头部直径	001/009	001/010	001/011	001/013	001/015	001/017	001/019	001/022	001/024
工作部形状/型号	 BR-49C	 BR-50C	 BR-45C	 BR-46C	 BR-41C	 BR-40C	 BR-31C	 BR-29C	 BR-30C

工作长度	1.8	1.2	1.6	2	1.5	1.9	2.2	4.2	4.2
全长	19	19	19	19	19.5	19	19.5	19	19
ISO编码/头部直径	010/011	010/013	010/015	010/019	068/041	068/043	903/045	109/011	109/014
工作部形状/型号	 SI-45C	 SI-46C	 SI-47C	 SI-49C	 WR-12C	 WR-13C	 WR-19C	 SF-41C	 SF-31C

工作长度	4.2	4.2	8	8	8	4	4	7	7
全长	19	19	22	22	22	19	19	21	21
ISO编码/头部直径	109/015	109/017	111/013	111/015	111/017	170/017	170/025	171/015	171/017
工作部形状/型号	 SF-42C	 SF-43C	 SF-11C	 SF-12C	 SF-13C	 TF-31C	 TF-45C	 TF-20C	 TF-21C

工作长度	8	8.3	9.2	10	10	10	6	6	8
全长	20	20.2	22	24	22	22	21.5	21.5	22
ISO编码/头部直径	172/013	172/015	172/024	173/015	173/017	173/019	140/013	140/015	141/013
工作部形状/型号	 TF-18C	 TF-19C	 TF-14C	 TF-11C	 TF-12C	 TF-13C	 SR-18C	 SR-19C	 SR-11C

工作长度	8	8	8	6.7	7	7	7.3	8.4	8
全长	22	22	22	21	21	21	21	22.3	19.5
ISO编码/头部直径	141/015	141/017	141/019	197/017	197/018	197/019	198/025	198/015	198/017
工作部形状/型号	 SR-12C	 SR-13C	 SR-14C	 TR-21C	 TR-62C	 TR-24C	 TR-31C	 TR-33C	 TR-30C

工作长度	9	10.5	9	10	10	10	11.5	11.5	3
全长	22	21.5	22	22	22	21.5	24	24.5	19
ISO编码/头部直径	198/019	199/019	198/023	199/017	199/017	199/017	200/023	200/025	257/017
工作部形状/型号	 TR-13C	 TR-26C	 TR-14C	 TR-11C	 TR-12C	 TR-25C	 TR-15C	 TR-19C	 FO-30C

工作长度	3.7	4.5	5	4.7	5	5	7	7	7
全长	19.5	19	19	19	19	19	22	21	21
ISO编码/头部直径	257/019	257/020	257/022	277/024	257/029	257/033	249/012	298/015	298/017
工作部形状/型号	 FO-32C	 FO-29C	 FO-28C	 FO-34C	 FO-25C	 FO-27C	 FO-15C	 FO-21C	 FO-22C

工作长度	7.5	8	8	9.5	10	10	10	10	6
全长	22	21	21	21	24	22	22	22	21
ISO编码/头部直径	249/013	249/014	249/017	190/018	290/013	250/013	250/015	250/018	160/013
工作部形状/型号	 FO-42C	 FO-16C	 FO-23C	 FO-54C	 FO-11C	 FO-12C	 FO-13C	 FO-14C	 TC-26C



工作长度	 8	 8	 8	 10	 10	 10
全长	20	22	22	22	22	22
ISO编码/头部直径	166/013	160/015	166/017	160/014	160/016	160/017
工作部形状/型号	TC-20C	TC-21C	TC-22C	TC-12C	TC-13C	TC-11C

极粗砂(VC)




葆丰金刚石车针
Diamond Burs

工作长度	 0.7	 0.8	 0.9	 1	 1.4	 1.5	 1.8	 1.9	 2.3
全长	19	19	19	19	19	19	19	19	19
ISO编码/头部直径	001/010	001/011	001/012	001/014	001/016	001/018	001/020	001/023	001/025
工作部形状/型号	BR-49VC	BR-50VC	BR-45VC	BR-46VC	BR-41VC	BR-40VC	BR-31VC	BR-29VC	BR-30VC

工作长度	 2.3	 1.2	 1.6	 1.8	 2	 1.6	 0.9	 2	 4
全长	16.5	19	19	19	19	19	19	19	19
ISO编码/头部直径	002/016	010/014	010/016	010/018	010/020	068/042	068/044	068/044	170/018
工作部形状/型号	BC-42VC	SI-46VC	SI-47VC	SI-48VC	SI-49VC	WR-12VC	WR-11VC	WR-13VC	TF-31VC

工作长度	 5.3	 7	 7	 8.3	 10	 10	 10	 10	 8
全长	19.5	21	21	20.2	24	24	22	22	22
ISO编码/头部直径	170/023	171/016	171/018	172/016	173/014	173/016	173/018	173/020	141/014
工作部形状/型号	TF-22VC	TF-20VC	TF-21VC	TF-19VC	TF-10VC	TF-11VC	TF-12VC	TF-13VC	SR-11VC

工作长度	 8	 8	 7	 7	 9	 9	 9	 10	 10
全长	22	22	19	21	22	22	22	22	22
ISO编码/头部直径	141/016	141/018	197/016	197/018	198/020	199/020	198/024	199/018	199/018
工作部形状/型号	SR-12VC	SR-13VC	TR-20VC	TR-21VC	TR-13VC	TR-26VC	TR-14VC	TR-12VC	TR-11VC

工作长度	 11.5	 11.5	 3	 3.7	 4.5	 5	 5	 5	 7
全长	24	24.5	19	19.5	19	19	19	19	22
ISO编码/头部直径	200/024	200/026	257/018	257/020	257/021	257/023	257/030	257/034	249/013
工作部形状/型号	TR-15VC	TR-19VC	FO-30VC	FO-32VC	FO-29VC	FO-28VC	FO-25VC	FO-27VC	FO-15VC

									
工作长度	7	7	8	9.5	10	10	10	10	10.2
全长	21	21	21	21	24	22	22	22	22
ISO编码/头部直径	298/016	298/018	249/015	190/019	290/014	250/014	250/016	250/019	160/018
工作部形状/型号	FO-21VC	FO-22VC	FO-16VC	FO-54VC	FO-11VC	FO-12VC	FO-13VC	FO-14VC	TC-11VC

			
工作长度	5	5.1	5
全长	19	19.1	19.2
ISO编码/头部直径	237/023	237/034	039/034
工作部形状/型号	EX-21VC	EX-26VC	EX-11VC



扫一扫公众号
获取更多产品资讯



扫一扫视频号
观看根管治疗视频

深圳市葆丰医疗器械有限公司

地址:深圳市龙岗区横岗街道四联社区伟群路2号3栋103

电话:0755-28540953

传真:0755-28540953

www.sw-perfect.com